

# Zertifikat

## Zertifizierte Passivhaus Komponente

Für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2023

Kategorie: **Wärmepumpen Kompaktgerät**  
 Hersteller: **Systemair GmbH,**  
**97944 Windischbuch, GERMANY**  
 Produktname: **Genius**

### Die Einhaltung folgender Kriterien wurden geprüft (Grenzwerte\*):

Passivhaus Behaglichkeitskriterium:  $\theta_{Zuluft} \geq 16,5^{\circ}\text{C}$   
 Wärmebereitstellungsgrad Lüftung:  $\eta_{WRG,eff} \geq 75\%$   
 Elektroeffizienz Lüftung:  $P_{el} \leq 0,45 \text{ Wh/m}^3$   
 Luftdichtheit (intern/extern):  $V_{Leckage} \leq 3\%$   
 Gesamtprimärenergiebedarf (\*\*):  $PE_{gesamt} \leq 55 \text{ kWh/(m}^2\text{a)}$   
 Abgleich und Regelbarkeit (\*)  
 Luftfilter (\*); Frostschutzstrategie (\*); Schallschutz (\*)

### Messwerte zum Ansatz im PHPP

Einsatzbereich **160 bis 240 m<sup>3</sup>/h**

#### Heizung

		Prüfpunkt 1	Prüfpunkt 2	Prüfpunkt 3	Prüfpunkt 4	
Außenlufttemperatur	$T_{amb}$	<b>-7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		$^{\circ}\text{C}$
Thermische Leistung Wärmepumpe	$P_{WP,Heiz}$	<b>3.42</b>	<b>3.00</b>	<b>4.37</b>		kW
Arbeitszahl WP	$COP_{Heiz}$	<b>1.99</b>	<b>2.22</b>	<b>2.89</b>		-
Maximale Zulufttemperatur der WP im Heizlastfall, s. Anlage		<b>37</b>				$^{\circ}\text{C}$

#### Kühlung

Das System verfügt auch über eine **Kühlfunktion**. Die Daten dieser Zusatzfunktion sind im Anhang dargestellt.

#### Warmwasser

		Prüfpunkt 1	Prüfpunkt 2	Prüfpunkt 3	Prüfpunkt 4	
Außenlufttemperatur	$T_{amb}$	<b>-7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	$^{\circ}\text{C}$
Thermische Leistung Speicheraufheizung	$P_{WW, Aufheizung}$	<b>3.36</b>	<b>3.96</b>	<b>4.08</b>	<b>5.19</b>	kW
Thermische Leistung Speichernachladung	$P_{WW, Nachladung}$	<b>2.85</b>	<b>3.39</b>	<b>4.63</b>	<b>5.09</b>	kW
Arbeitszahl Speicheraufheizung	$COP_{WW, Aufheizung}$	<b>1.68</b>	<b>1.85</b>	<b>1.89</b>	<b>2.10</b>	-
Arbeitszahl Speichernachladung	$COP_{WW, Nachladung}$	<b>1.51</b>	<b>1.68</b>	<b>1.90</b>	<b>2.04</b>	-
Mittlere Speichertemperatur		<b>35.6</b>				$^{\circ}\text{C}$
Spezifische Speicherverluste		<b>3.0</b>				W/K
Fortluftbeimischung (falls vorhanden)		<b>550</b>				m <sup>3</sup> /h

(\*) Detaillierte Beschreibung der Kriterien und Kennwerte siehe. Anlage

(\*\*) Heizung, Warmwasser, Lüftung, Hilfsstrom im Referenzgebäude, siehe Anlage

### Effektiver Wärmebereitstellungsgrad

$$\eta_{WRG,eff} = 76 \%$$

### Elektroeffizienz

$$0.42 \text{ Wh/m}^3$$

### Luftdichtheit

$$V_{leak, intern} = 1.7\%$$

$$V_{leak, extern} = 1.8\%$$

### Frostschutz

bis  $-15^{\circ}\text{C}$

### Primärenergiebedarf gesamt (\*\*)

$$45.2 \text{ kWh/(m}^2\text{a)}$$



**ZERTIFIZIERTE  
KOMponente**

Passivhaus Institut

# Anlage zum Zertifikat(\*\*\*)

# Systemair, Genius

**Hersteller** Systemair GmbH

Seehöfer Straße 45, 97944 Windischbuch, Germany

t: +49 (0)7930/9272-30

e: info@systemair.de

i: www.systemair.de

**Passivhaus-Behaglichkeitskriterium:** Eine minimale Zulufttemperatur von 16,5°C wird mit Hilfe der Wärmepumpe eingehalten, ein Erdkanal ist nicht erforderlich.

**Effizienzkriterium – Wärme:** Das Lüftungsteil des Gerätes weist einen effektiven Wärmebereitstellungsgrad von  $\eta_{\text{eff}} = 76 \%$  auf.

**Effizienzkriterium – Strom:** Die Stromeffizienz des Gerätes hält mit 0.42 Wh/m<sup>3</sup> bei 200 m<sup>3</sup>/h den Grenzwert von 0,45 Wh/m<sup>3</sup> ein. Der Standby-Verbrauch von 18.6 W überschreitet den Zielwert von 1 W deutlich.

**Luftdichtheit und Wärmedämmung:** Die Lüftungstechnische Prüfung ergab, dass der Grenzwert für interne und externe Leckagen von 3% des Bezugsvolumenstroms eingehalten wird.

**Kontrolle und Abgleichbarkeit:** Ein Abgleich der Luftmengen wird vom Gerät automatisch durchgeführt. Die gewünschte Luftmenge lässt sich über das Bedienpult am Gerät einstellen.

**Schallschutz:** Der Schalldruckpegel der Gehäuseabstrahlung im Aufstellraum mit 4 m<sup>2</sup> äquivalenter Raumabsorptionsfläche wurde zu 62.8 dB (A) bei einem Volumenstrom von 240 m<sup>3</sup>/h ermittelt. Der Grenzwert von 35 dB(A) wird also deutlich überschritten. Für die Aufstellung des Gerätes ist daher ein schalltechnisch entsprechend ausgestatteter und von den Wohnräumen ausreichend abgetrennter Raum erforderlich. Zur Reduzierung des Kanalschalls sind geeignete Schalldämpfer vorzusehen. Vom Hersteller wird eine geeignete Schalldämpferkonfiguration angeboten.

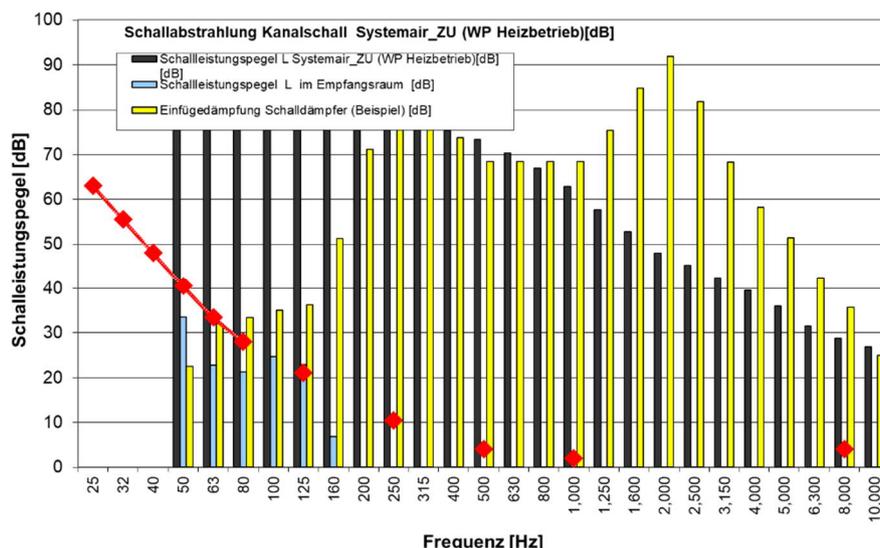


Abbildung 1:  
Schallabstrahlung Zuluftkanal

Vom Hersteller wird eine geeignete  
Schalldämpferkonfiguration angeboten.

(\*\*\*) Eine ausführliche Dokumentation der Messergebnisse (Prüfbericht des PHI) ist beim Hersteller erhältlich.

**Raumlufthygiene:** Das Zentralgerät einschließlich Wärmeübertrager ist einfach zu inspizieren und zu reinigen. Der Filterwechsel kann vom Betreiber (kein Fachpersonal) selbst durchgeführt werden, die diesbezügliche Beschreibung und Bezugsquellen für die Filter sind im Handbuch dokumentiert. Folgende Filterqualitäten sind für das Gerät vorzusehen: Außenluftfilter mindestens F7, Anordnung frontständig, Abluftfilter M5 und Umluft G4. Wird das Gerät im Sommer nicht betrieben, soll der Filter vor der Wiederinbetriebnahme gewechselt werden. Der Gerätehersteller hat entweder durch Gerätebestandteile oder durch obligatorisch beigelegtes Zubehör dafür Sorge zu tragen, dass die Raumlufthygiene nach dem neuesten Erkenntnisstand sichergestellt wird. Im Gerät befinden sich ein F7-Filter in der Außenluft und ein M5-Filter in der Abluft. Die Konfiguration mit F7 Filter entspricht den Empfehlungen für den Betrieb in Passivhäusern.

**Frostschutzstrategie:** Eine minimale Zulufttemperatur von 16,5°C wird alleine mit der Frostschutzschaltung über die Wärmepumpe eingehalten. Der Rotationswärmetauscher erlaubt einen kontinuierlichen Betrieb des Lüftungsgeräts auch bei niedrigen Außenlufttemperaturen ohne zusätzliche Frostschutzstrategie. Messtechnisch wurde nachgewiesen, dass an der oberen Grenze des Volumenstrom-Einsatzbereiches keine zusätzlichen Frostschutzstrategien bis zu einer Außenlufttemperatur von -15° erforderlich sind.

**Bewertung der Wärmepumpe:** Die Jahresarbeitszahl für das Referenzgebäude (ohne ETW) beträgt 1.7. Der PE-Kennwert für das Referenzgebäude beträgt ohne EWT 45.2 kWh/(m²a). Der **Einsatzbereich** des Wärmepumpen-Kompaktgerätes reicht für Passivhäuser mit einem Zuluftbedarf von 160 bis 240 m³/h. Dabei wurde ein Luftvolumenstrom von 30 m³/h/Person und eine Heizlast von 12 W/m² zugrunde gelegt.

Mit **Erdreichwärmetauscher** werden die Außenluft-Ansaugtemperaturen angehoben. Mit einem typischen EWT (\*\*\*) ergeben sich daher bessere Kennwerte: JAZ(mit ETW) = 1.8, PE-Kennwert (mit ETW) 43.9 kWh/m²a.

Die **Maximale Zulufttemperatur im Heizlastfall** wurde bei diesem Gerät bei **reinem Wärmepumpenbetrieb** zu **37 °C** bei den im Zertifikat genannten Arbeitspunkten bestimmt. Wird für ein Gebäude eine höhere Heizleistung und damit eine höhere Zulufttemperatur benötigt, so kann dies z.B. mittels bauseitiger direktelektrischer Zusatzheizung realisiert werden. Alternativ kann laut Hersteller die **Wärmepumpe im Gerät selbst für eine höhere Zulufttemperatur** konfiguriert werden (40-45°. In diesem Fall wird der entsprechend höhere Wert ( $T_{\text{Zuluft\_max}}$ ) im Heizlastblatt des PHPP eingegeben.

In jedem Fall muss schaltungstechnisch sichergestellt werden, dass eine direktelektrische Zusatzheizung ausschließlich nur zur Spitzenlastdeckung eingesetzt wird, d.h. dass diese vom Nutzer nur aktiviert werden kann, wenn die Wärmepumpe mit voller Leistung arbeitet. Dasselbe gilt für die Konfiguration der erhöhten Zulufttemperatur mittels Wärmepumpe: auch diese darf nur im Bedarfsfall aktiviert werden. Keinesfalls darf die Zulufttemperatur höher als 52°C sein, um Staubverschmelzung an und in den Kanälen zu vermeiden.

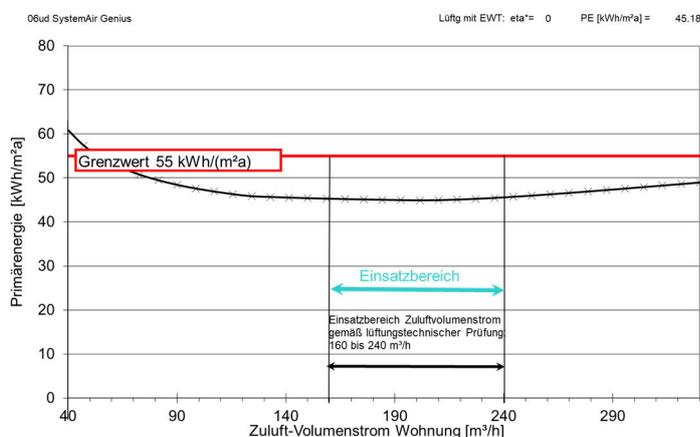


Abbildung 2: Einsatzbereich des Gerätes bezüglich des Zuluftvolumenstroms.

PE-Bedarf des Referenzgebäudes ohne EWT

(\*\*\*) Eine ausführliche Dokumentation der Messergebnisse (Prüfbericht des PHI) ist beim Hersteller erhältlich.

# Anlage zum Zertifikat(\*\*\*)

# Systemair, Genius

## Kühlung(\*\*\*\*)

		Prüfpunkt 1	Prüfpunkt 2	Prüfpunkt 3	Prüfpunkt 4	
Außenlufttemperatur	$T_{amb}$	35	35			°C
Thermische Leistung Wärmepumpe	$P_{WP,Kühl}$	1.54 <sup>(1)</sup>	3.13 <sup>(2)</sup>			kW
Arbeitszahl WP	$COP_{Kühl}$	1.85	0.98			-

(\*\*\*\*) gemessen in Anlehnung an EN 16573 (175 m<sup>3</sup>/h bei externem Druckverlust von 50Pa, die Raumtemperatur von 27°C verwendet)

(<sup>1</sup>) 50% der verfügbaren Leistung

(<sup>2</sup>) 100% der verfügbaren Leistung