

AQUA


Bazénová štrbinová výustka



Inštalácia

Výustka Aqua je určená na prívod vzduchu vo vetracích systémoch pre bazény a vlhké priestory s väčšími oknami alebo presklenými stenami. Tri hlavné spôsoby inštalácie sú tieto:

1. Priamo na VZT potrubie s otvormi
2. Nad VZT potrubie s vertikálnymi pripojeniami medzi potrubím a konzolou výustky
3. Na pretlakovú komoru, ktorá je ku VZT potrubiu pripojená cez bočné hrdlá

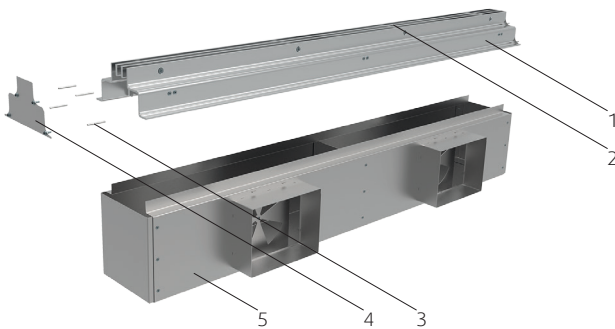

Komponenty výustky AQUA

Legenda

1	Konzola
2	Výfukové profily
3	CP-HELLA spojovacie kolíky (príslušenstvo)
4	EC-AQUA koncový kus (príslušenstvo)
5	PB-AQUA pretlaková komora (príslušenstvo)

AQUA sa musí inštalovať pred položením vrchnej vrstvy podlahovej konštrukcie (zvyčajne pozostávajúcej z betónu a keramickej dlažby). Horná hrana výfukových profilov (2) výustky AQUA musí byť zarovnaná s povrchom podlahy.

AQUA-DE je špeciálny prvok štrbinovej výustky s vyberateľnými štrbinovými profilmi (2). Je určený na zabezpečenie prístupu v prípade potreby čistenia vzduchového kanála. Čelné profily sú voľne vložené v ráme konzoly, sú tak ľahko prístupné a odnímateľné. Spôsob inštalácie je rovnaký ako v prípade AQUA.

Usporiadanie viacerých výustiek AQUA je možné vytvoriť pomocou ich spojenia kolíkmi CP-HELLA (3). Každý spoj musí byť spojený pomocou 4 kolíkov.

Koniec usporiadania je možné uzatvoriť pomocou koncových kusov EC-AQUA (4), aby sa zabránilo vniknutiu tekutých stavebných materiálov (betón, malta...) do výustky.

POZNÁMKA:

AQUA-CE je rohový prvok s uhlom 90°. Je určený len ako dizajnový prvok pre kombináciu so štrbinovými výustkami AQUA alebo AQUA-DE. Nemá funkciu distribúcie vzduchu, preto je spodná časť prvku uzatvorená odnímateľným nerezovým plechom.

Preprava, skladovanie

Na suchom a krytom mieste s teplotou - 20°C až + 80°C.

Prevádzkové podmienky

Suché alebo vlhké interiérové priestory s teplotou - 20°C až + 100°C.