

Comfort control IHBD3



SE ...2

GB ... 5

NO ... 9

DE ... 12

FR ... 16

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung

Einleitung

IHBD3 ist ein ferngesteuerter und wasserdichter IHBD3 gemäß IP65 für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. IHBD3 ist für Infrarot Heizstrahler ohne eigene Fernsteuerungen bis zu 3kW entwickelt worden und kann über die mitgelieferte Infrarot Fernbedienung, über einen Schalter am Gerät oder über die FRICO INFRA APP gesteuert werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie immer die Sicherheitsvorschriften, um das Risiko von Brandgefahr, elektrischen Stromschlag oder Verletzungsgefahr zu vermeiden. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme IHBD3s. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um auch in Zukunft darauf Zugriff zu haben. Versichern Sie sich, dass IHBD3 zusammen mit dem Manual geliefert wurde.



- Überprüfen Sie vor Nutzung IHBD3s dass die angegebene Betriebsspannung auf dem Produktschild am Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Es muss eine B16A abgesicherte Steckdose benutzt werden bis 2kW. Ab 2kW muss eine träge Sicherung, mind. C16 verwendet werden. Die angegebene Strombelastbarkeit auf der Steckdose sollte ausreichend sein und sollte den Voraussetzungen der Energieversorgungsunternehmen und der örtlichen Bauwerken entsprechen. Überprüfen Sie bitte, dass die angegebene Betriebsspannung auf dem Produktschild mit der Strombelastbarkeit der Steckdose übereinstimmt.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, bedecken Sie IHBD3 nie mit Kleidung, Kissen, Decken, Papier oder Sonstiges.
- Versichern Sie sich dass IHBD3 während der Nutzung nicht von beweglichen Materialien, wie Flaggen, Zelten, Tuch, Bekleidung oder Vorhängen bedeckt ist.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über eine Ecke knicken oder eine heiße Oberfläche

berühren.

- Bitte kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller bei Beschädigung des Stromkabels, um eine Gefahr zu vermeiden. In diesem Falle darf IHBD3 nicht mehr verwendet werden und ist vom Strom zu nehmen.
- Bei missbräuchlicher Nutzung besteht Brandgefahr oder ein elektrischer Stromschlag. Im Falle dessen, brechen Sie die Nutzung sofort ab und schalten Sie den Strom sofort aus. Versuchen Sie nicht IHBD3 selber zu reparieren. Kontaktieren Sie einen Fachmann, Ihren Händler oder den Hersteller für Hilfe.
- Vor Reparaturen durch einen Fachmann schalten Sie den Strom unbedingt aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Kinder, physisch Behinderte oder Menschen, die keine Erfahrungen und Kenntnisse mit der Nutzung elektronischer Geräte haben, ist die Nutzung nur unter Aufsicht gestattet!
- Damit Kinder den Gefahren IHBD3s nicht ausgesetzt sind, sollte IHBD3 an einer Stelle installiert werden, an welche Kinder keinen Zugriff haben können. Lassen Sie die Kinder nie unbeaufsichtigt mit IHBD3.
- IHBD3 darf nur von einem autorisierten Fachmann installiert werden, um der Sicherheit, den Anforderungen der Energieversorgungsunternehmen und der örtlichen Vorschriften gerecht zu werden.
- Installieren Sie keine externen Programme, externe Timer oder externe Steuerungssysteme zusammen mit dem IHBD3. IHBD3 darf nicht geöffnet werden so lange er am Strom angeschlossen ist, sonst besteht Brandgefahr oder Gefahr eines Stromschlags.
- Entfernen Sie den Stecker von der Steckdose bei längerer Nichtbenutzung.

Gebrauchsanweisung

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und überprüfen Sie IHBD3, das Stromkabel und den Stromstecker auf Beschädigungen.
 - Achten Sie auf den richtigen Installationsort und auf das Installationsmaterial (Dübel, Schraube). Versichern Sie sich, dass das Installationsmaterial passend und stabil genug ist, um IHBD3 sicher zu installieren.
 - Beachten Sie dass der Ort der Installation IHBD3s ein fester Untergrund ist, nicht brennbar, keiner großen Windbelastung ausgesetzt sein darf mit einer Gefahr des Umfallens.
- Stellen Sie die gewünschte Ausrichtung IHBD3s ein und befestigen Sie alle Schrauben. Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben auf Lockerung.
 - Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und beobachten Sie für 10-15 Minuten, ob IHBD3 problemlos funktioniert.

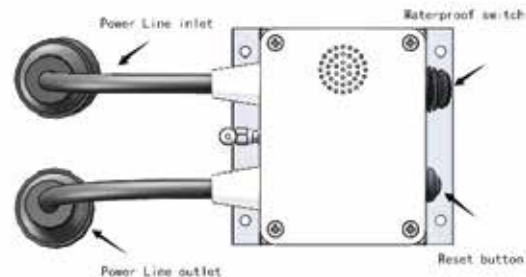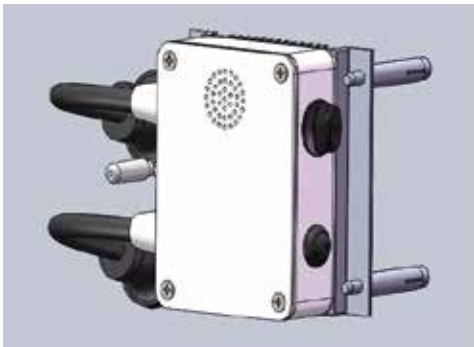

Figur 1: Installieren Sie zunächst IHBD3 an die Wand.

Technische Daten


Stromanschluss (V)	220-240,50/60Hz
Wattage (W)	3000W Max
IP	IP65

Reinigung und Wartung

- IHBD3 wurde aus robustem und wartungsfreiem Aluminium produziert. Im Inneren IHBD3s gibt es keine Komponenten, welche zur Wartung notwendig sind.
- Vor der Reinigung, entfernen Sie den Stecker vom Strom und warten Sie bis sich IHBD3 abgekühlt hat.
- Wischen Sie IHBD3 nur mit einem sauberen fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab.
- Benutzen Sie nie Scheuermittel, eine Scheuerbürste oder chemische Reinigungsmittel zum saubermachen.
- Sie können Alkohol zum Reinigen IHBD3s benutzen
- Aus Sicherheit gegen einen elektrischen Stromschlag und Lebensgefahr, legen Sie weder IHBD3, noch das Kabel oder den Stecker in Wasser.
- Zum Austausch oder zur Verlegung IHBD3s an einen anderen Ort beauftragen Sie einen qualifizierten Fachmann.
-

Entsorgung

Laut EU-Richtlinie 2001/96/EG bezüglich benutzter Elektronikgeräten, bitte werfen Sie Elektro- und Elektronikgeräte, welche Sie nicht weiter benutzen an die angeordneten Müllsammelstellen. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden kann, sondern an einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte abgegeben werden muss. Für Informationen, wo die Geräte abgegeben werden können, kontaktieren Sie bitte die örtliche Stadtverwaltung.



Kundendienst

- Reparaturen und Eingriffe in das Gerät sind nur durch autorisiertes Fachpersonal zulässig!
- Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Missbräuchliche Reparaturen können Gefahren für den Nutzer hervorrufen
- Mit missbräuchlicher Nutzung und Beschädigung IHBD3s oder der Verkabelung erlischt die Garantie für das Gerät.
- Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen oder Beschreibungen ohne Ankündigungen zu ändern.

Steuerungsansweisung

- Wasserdichter Schalter: Kontrollieren Sie das Stromkabel IHBD3s
- Reset Schalter:
- Laden Sie „Frico Infra“ im Apple Store oder Google Play Store herunter, um IHBD3 über Smartphone zu steuern.

GEBRAUCHSANWEISUNG FERNBEDIENUNG



Knopf	Bild	Beschreibung
Pfeil oben		Wärmeleistung erhöhen
Max		Die Wärmeleistung geht direkt auf höchste Stufe gestellt
Pfeil unten		Wärmeleistung reduzieren
On		Der Strahler wird eingeschaltet. Der Heizstrahler hat eine Softstartfunktion (33%). Nach vier Sekunden nachdem Sie den Strahler eingeschaltet haben, wird der Strahler auf die letzt benutzte Wärmeleistung gehen. Bei Erstnutzung geht der Strahler auf 100%.
Off		Der Strahler wird ausgeschaltet.

Bitte beachten Sie

- Benutzen Sie zwei Batterien AAA 1.5V für die Fernbedienung. Sollten Sie den Strahler für eine längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie die Batterien von der Fernbedienung, um eine längeren Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten.
- Wählen Sie die gleichen Batterien beim Austausch der Batterien, sonst funktioniert die Fernbedienung nicht
- Bei fehlender oder nicht vorhandener Fernbedienung kann der Heizstrahler,

ausschließlich der Fernbedienungsoption, weiterhin genutzt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn Sie Hilfe brauchen.

- Die Fernbedienungsfunktion könnte beeinträchtigt sein, wenn etwas zwischen der Fernbedienung und dem Strahler ist.
- Tauschen Sie die Batterien ordnungsgemäß aus, um die normale Funktion des Heizstrahlers nicht zu beeinträchtigen.





Main office

Frico AB

Industrivägen 41

SE-433 61 Sävedalen

Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net**

