


## Leistungsangaben Stellantriebe für OPTIMA

Typ	Drehmoment	Leistungsverbrauch	Dimensionierung	Rund
BLC4	5 Nm	2,0 W	3,5 VA	bis 500
BLC 4	10 Nm	3,0 W	5,0 VA	ab 630
BLC 1	5 Nm	2,0 W	3,5 VA	bis 500
BLC 1	10 Nm	3,0 W	5,0 VA	ab 630
BLC 1	20 Nm	3,0 W	5,5 VA	
BLC 1-MOD	5 Nm	2,0 W	4,0 VA	bis 500
BLC 1-MOD	10 Nm	3,0 W	5,0 VA	ab 630
BLC 1-KNX	5 Nm	2,0 W	4,0 VA	bis 500
BLC 1-KNX	10 Nm	3,0 W	5,0 VA	ab 630
GO	5 Nm	2,5 W	4,0 VA	bis 500
GO	10 Nm	2,5 W	4,5 VA	ab 630
GO-MOD	5 Nm	2,5 W	4,0 VA	bis 500
GO-MOD	10 Nm	2,5 W	4,5 VA	ab 630

Daten Auslegung

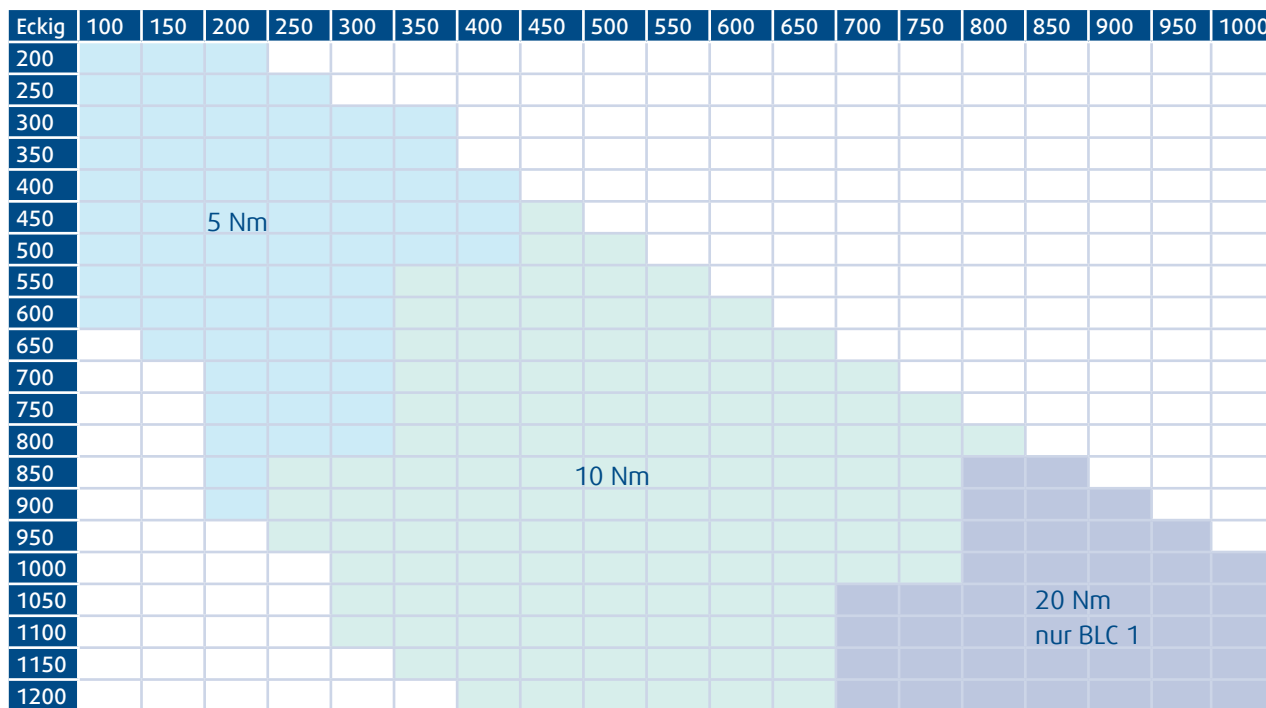

Größenabhängiger Drehmoment bei OPTIMA-S