

TUNE-AHU-SE

AHU Regulierklappe




Installation, Wartung und Betrieb

TUNE-AHU-SE wird direkt an Ventilatoren oder über einen 20 mm Flanschanschluss im Kanal montiert. Die Klappe kann nicht eingebaut werden, wenn mechanische Belastungen von anderen Konstruktionen aufgenommen werden. Die Klappe kann in beliebiger räumlicher Ausrichtung eingebaut werden.

Wartung: wartungsfrei.

Betriebstemperaturbereich: -20°C 100°C im Kanal, 50°C am Antrieb.

Steuerung/Verkabelung

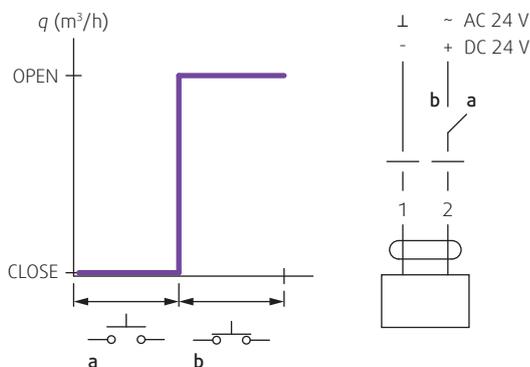

Spannungsversorgung: AC 24 V/50 - 60 Hz or DC 24 V

Leistungsaufnahme: 5 W (DC), 6 VA (AC)

Schutzklasse: IP 54

Transport und Lagerung

Trockene Innenbedingungen mit einem Temperaturbereich von -40°C 80°C.
Luftfeuchtigkeit: 90 % RH, nicht kondensierend (EN60730-1)