

KAPILLÄRRÖRSTERMOSTAT

Termostat tillverkad i självsläckande termoplast (V0) för väggmontage med vätskefyllt kapillärrörssystem samt utvändigt justering av börvärde.

TEKNISK DATA




Montage: Vägg med vätskefyllt kapillärrör

Brytförmåga: 10(2,5)A 250 V AC

Kontaktfunktioner: 1-poligt växlande

Skyddsklass: IP40

Godkännande: CEI EN 60947-5-1

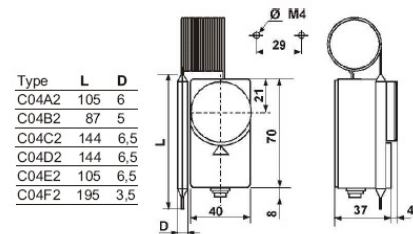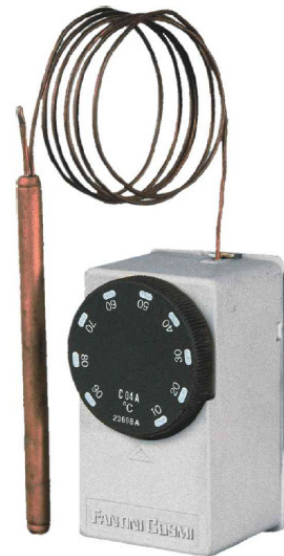

Artikel nummer	Reglerområde	Maxbulb temperatur	Omgivnings temperatur	Kopplings differens	Onoggrannhet	Kapillärrörs längd	Bulb
C04A2	10...90°C	150°C	-35...120°C	6°C	±3°C	1 m	Ø6x105 mm Koppar
C04B2	50...300°C	310°C	-35...120°C	8°C	±3°C	1,5 m	Ø5x87 mm Koppar
C04C2	-20...40°C	80°C	-35...60°C	2°C	±2°C	1,5 m	Ø6,5x144 mm Förtennad koppar
C04D2	-35...20°C	80°C	-35...50°C	2°C	±2°C	1,5 m	Ø6,5x144 mm Förtennad koppar