
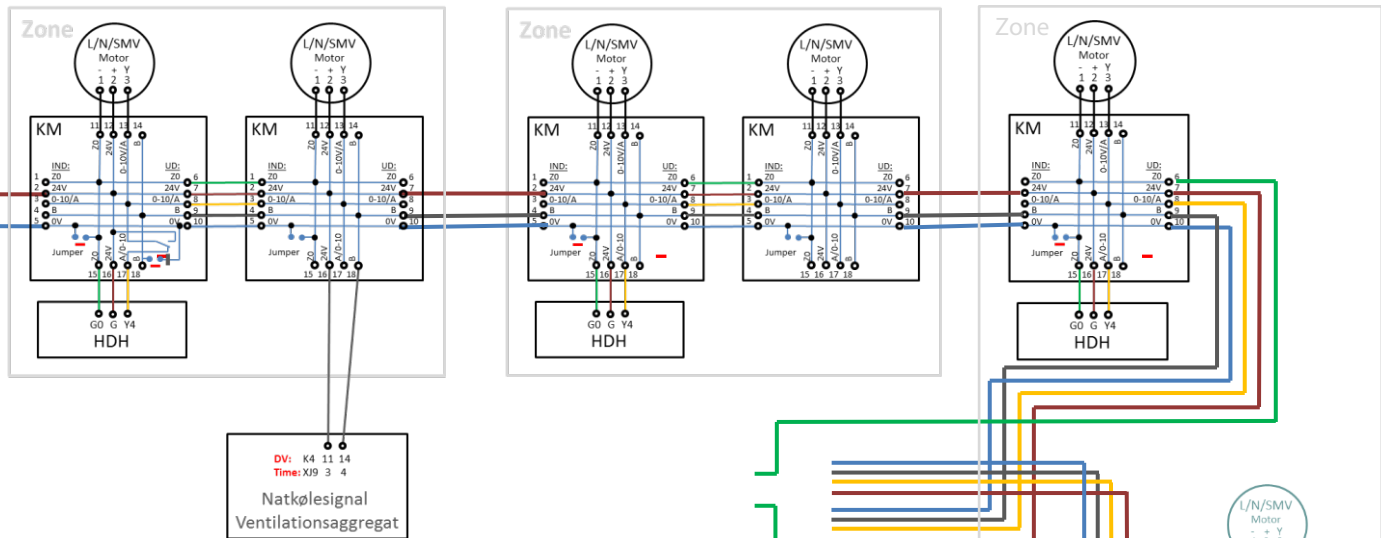


# VAV systemløsning, udvidet zone med natkølesignal

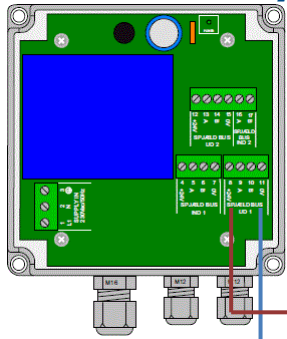

Kabel: **PDS AWG23 Cat6**

Max 8 enheder per strømforsyning

Enheder: Spjældmotor & Zoneregulator

Koblingsmoduler monteres ved Optima spjæld

- Brunt par 24V
- Blåt par 0V
- Grønt par Z0
- Gul 0-10V
- Hvid/Gul Natkøl

