


Netz oder geregelte Spannung
Line or controlled voltage
Reseau ou tension variable
Nat eller reglerad spanning
 3 ~ 60...500 V 50/60 Hz

max. 80 A (Ue 415 V +5 %)
 max. 63 A (Ue 440...500 V +6 %)

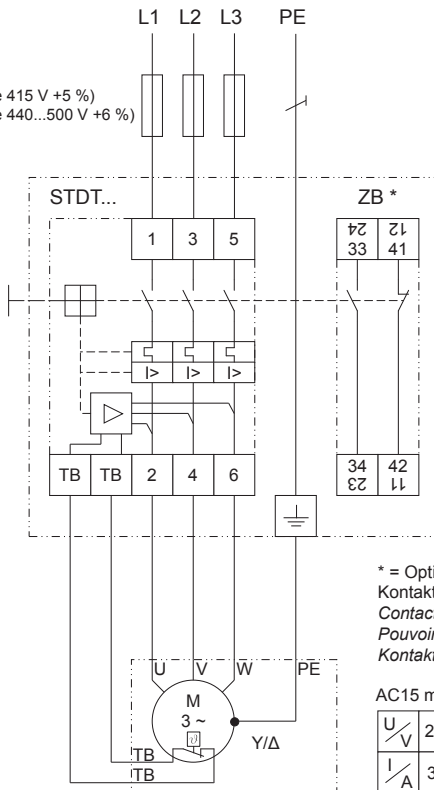

* = Option ZB

Kontaktbelastung der Hilfskontakte
Contact rating of auxiliary contacts
Pouvoir de coupure des contacts auxiliaires
Kontaktbelastning Larmkontakter

AC15 max.

$\frac{U}{V}$	230	400	500
$\frac{I}{A}$	3,5	2	1

3 ~ Motor
 mit eingebauten Thermostatschaltern
with internal thermostats
avec thermostats intégrés
med utdragen thermokontakt