


TFF

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

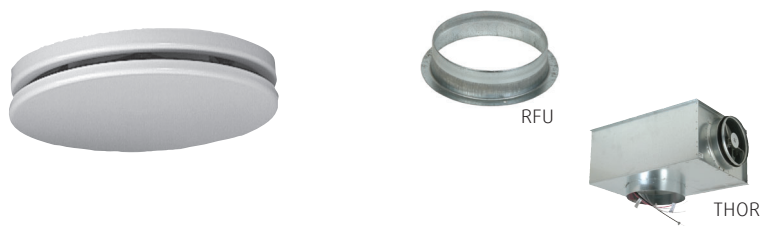

Kovový ventil přívodní

Velikost	80 - 200	TFF -
Barva	RAL9003 signální bílá	SW

- Nastavitelný obraz proudění
- Nízká hladina hluku
- Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu

Popis

Difuzory TFF s nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbin a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot $\Delta T = \pm 10$ K.

Konstrukční provedení

Difuzor TFF je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu.

Příslušenství

Montážní rámeček	RFU
Plenum box	THOR, THOR-E

Montáž

Difuzor se instaluje přímo do kruhového potrubí nebo pomocí montážních rámečků RFU. Pro zajištění rovnoměrného proudění vzduchu se doporučuje připojení potrubní trasy přes plenum box THOR nebo THOR-E. Montážní rámeček není součástí dodávky, ale volitelné příslušenství.

Velikost	TFF-SW (RAL9003)		RFU		THOR		THOR-E	
	Ventil		Rámeček		Plenum box		Plenum box	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
80	161779	182	6129	68	-	-	-	-
100	161929	227	6130	68	-	-	-	-
125	161930	298	6131	89	66758	1 688	40879	1 242
150	189623	386	6132	137	66759	1 806	40880	1 327
160	161931	395	6134	137	66760	2 176	40881	1 524
200	161932	512	6135	205	66761	2 593	40882	1 769