

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Artikelnummer 214943

Typenbezeichnung REV-3POL-37kW B/G 63A, IP65, 1NO, Schalter 0/1, schwarz/ grau

Schaltprogramm

Ein-Aus-Schalter

3-polig

+ 1 Schließer (Hilfskontakt)

90° Schaltwinkel

Beschriftung O OFF - I ON

Elektrische Daten Schalter "ML2-080"

Bemessungsdauerstrom I_{the} 63 A

Bemessungsbetriebsstrom I_e AC-21A 80 A

Bemessungsbetriebsspannung U_e 690 Volt

Schaltvermögen AC-23B / 400 V 37 kW

Schaltvermögen AC-3 / 400 V 30 kW

Trenneigenschaft erfüllt bis 690 Volt

Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig min./max. 2,5 - 35 mm²


Bauform feindrähtig mit Hülse min./max. 1,5 - 25 mm²

Kunststoffgehäuse 8941NC UV- und Witterungsbeständig

Vorhängeschlossperre für 3 Vorhängeschlösser abschließbar in O-Stellung

Griff/Frontschild schwarz/grau

Schutzart IP65

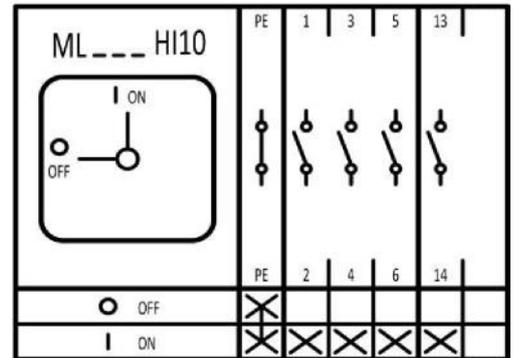

Serie	Abmessungen (mm)								G	Vorprägung	Vorprägung
	A	B	C	D	E2	E3	F2	F3		∅ H	∅ H1
8941NC	168	220	107	37	130	152	180	204	6	M40/32/25	M20

