


# ES 255

## Efterløbstimer 1-15 min.

### Tilslutningseksempel:

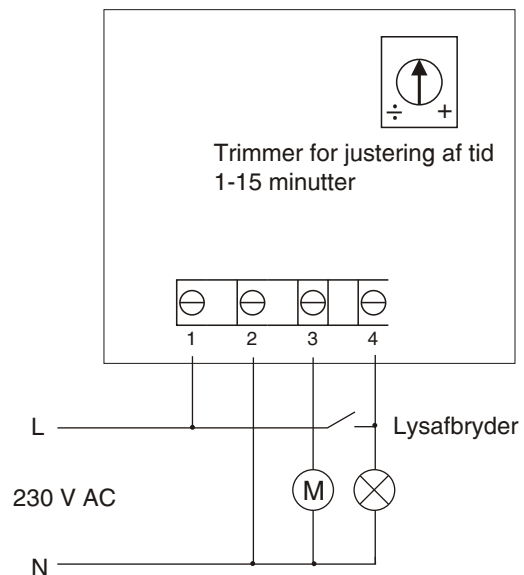

### Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	230 V AC, 50 Hz
For-sikring:	max. 13A
Belastning:	7A ohmsk, 3A reaktiv
Kapsling:	IP 54
Dimension (HxBxD):	110 x 75 x 56 mm
Arb. temperatur:	0-30 °C

### Funktionsbeskrivelse:

ES 255 anvendes, hvor man ønsker at forlænge driftperioden på en ventilator efter afbryderen er slukket. Det kan f.eks. være en badeværelsesudsugning, der kører sammen med lys, hvor der ønskes drift i en tid efter lyset er slukket, eller hvor man skal sikre nedkøling af en varmeflade, når et anlæg stoppes.

Timeren er forsynet med en trimmer, hvor man kan indstille den ønskede tid til mellem 1 og 15 minutter.

### Justering:

På trimmer justeres efterløbstid mellem 1 og 15 min.  
Drejes trimmer helt mod uret, er efterløbstiden ca. 1 minut.  
Drejes trimmer helt med uret, er efterløbstiden ca. 15 minut.

### Montering:

Dato: 01/09 -2000  
Tegnet af: JEH  
Rev.: 1.0